

Je n'arrive pas à me connecter à ma Livebox (type Inventel). Que puis-je faire ?

Dans **Wifi Station**, vérifiez que le type de sécurité de votre réseau Livebox est **WEP** :

The screenshot shows the Hercules WiFi Station interface. At the top, there's a header with the Hercules logo and 'WiFi Station pour LIVEBOX®'. Below the header are four tabs: 'Scanning & Etat' (selected), 'Gestion des favoris', 'Paramètres avancés', and 'A propos de'. The main content is divided into three numbered steps:

- Sélectionnez votre Livebox ou votre réseau**: A table lists detected networks. The first row, 'Wanadoo', is highlighted with a red box. Below the table is a 'Re-scanner' button and the text 'Dernier scan le: 18-03-2007 04:14:16'.
- Connectez à votre Livebox ou à votre réseau**: A large pink button with this text.
- Vous êtes connecté à :**: A summary of connection details.

Nom du réseau (SSID)	Niveau de signal	Canal RF	Type	Sécurisé
Wanadoo	100%	10	Infrastructure	Oui(WEP)
SEI-LIVEBOX	28%	6	Ad-hoc	Oui(WEP)
Hercules	100%	6	Infrastructure	Non

Etat de la connexion

Point d'accès / Routeur
Nom du réseau (SSID) : Wanadoo_5b50
Adresse MAC (BSSID) : 00-03-C9-53-53-85
Fabricant : TECOM Co., Ltd.

Favoris
Nom : LIVEBOX1

Sécurité
Type de sécurité : WEP

Connexion
Canal RF : 10
Type de réseau : Infrastructure
Qualité liaison : [Progress bar]

Buttons: 'Re-scanner', 'Connectez à votre Livebox ou à votre réseau', 'Fermer'.

Si oui :

Si la sécurité est bien **WEP** : vérifiez que vous avez sélectionné correctement votre réseau Livebox et entré la clé de sécurité indiquée sous votre Livebox.


Si non :

Si la sécurité n'est pas WEP, vous devez changer le type de sécurité de votre Livebox. Pour cela :

- Utilisez le PC connecté directement par le câble Ethernet sur votre Livebox. Si vous n'en avez pas, connectez votre PC à votre Livebox par le câble Ethernet.
- Ouvrez **Internet Explorer** en double-cliquant sur son icône.
- Saisissez **http://192.168.1.1** dans la barre d'adresse et faites **Entrée**.
- Cliquez sur **Accès aux pages de configuration**, puis saisissez « admin » en face de **User name** et « admin » de nouveau en face de **Password**.



- Allez dans le menu **Configuration/ Avancée / Sans fil** et sélectionnez **Sécurité WEP seulement** :

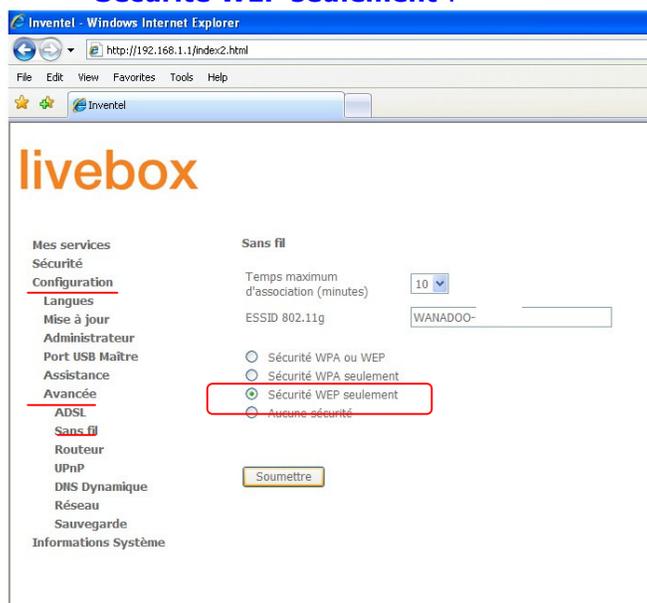

- Cliquez sur **Soumettre**, puis sur **Appliquer maintenant la configuration**.
- Fermez votre fenêtre Internet Explorer.

Votre Livebox redémarre.

Attendez environ une minute puis retournez sur Wifi Station et essayez de vous connecter.

Si vous rencontrez des problèmes de déconnexion :

- Allez dans **Démarrer (/Paramètres) /Panneau de configuration.**
- Double-cliquez sur l'icône **Performance et maintenance** puis sur **Système**, ou directement sur **Système**.
- Sélectionnez l'onglet **Matériel**.
- Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- Cliquez sur le signe **+** à gauche de **Contrôleurs de bus USB**.
- Double-cliquez sur la première ligne **Concentrateur USB racine**.
- Cliquez sur l'onglet **Gestion de l'alimentation**
- Décochez la case **Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie**.
- Cliquez sur **OK**.
- Renouvelez cette opération pour toutes les lignes **Concentrateur USB racine**.