



DJCONTROL
WAVE



بدء تشغيل DJUCED™ DJW و HERCULES DJCONTROLWAVE



نظرة عامة على **HERCULES DJCONTROLWAVE**

Hercules Hercules DJControlWave هي وحدة تحكم DJ على قاعدتين تتميز بتقنية **Bluetooth®** اللاسلكية. حيث تتيح لك المزج بشكل مذهل باستخدام **iPad**، بفضل تطبيق **DJUCED™ DJW** المخصّص.

وحدة التحكم هذه متوافقة مع الطرازات التالية من iPad:



iPad 2

16GB 32GB 64GB



iPad

3rd generation
16GB 32GB 64GB



iPad

4th generation
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air

16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini

iPad mini with Retina display
16GB 32GB 64GB 128GB

⚠️ تأكد من إتمام شحن البطارية قبل استخدام وحدة التحكم لأول مرة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى القسم 3. شحن **HERCULES DJCONTROLWAVE**.

تعليمات السلامة

- ضع الجهاز على سطح مستو، لتجنب خطر سقوط الجهاز.
- لا تقم بفتح الجهاز مطلقًا، حيث يعرّض ذلك مكوناته الداخلية للتلف.
- الغرض من هذا الجهاز هو الاستخدام في بيئة معتدلة.
- للحيلولة دون حدوث حريق أو تفريغ كهربى، احتفظ بجهازك بعيدًا عن:
 - الأمطار أو الرطوبة، بالإضافة إلى السوائل (الماء أو المنتجات الكيماوية أو أي سوائل أخرى)
 - مصادر الحرارة كالمدفآت أو الأفران أو أي أجهزة أخرى تنتج حرارة (بما في ذلك المضخات)
 - أشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرض الجهاز لقطرات أو رذاذ الماء.
- لا تضع أي أشياء مملوءة بالسوائل (كوب، زهرية...) فوق الجهاز مطلقًا.
- لا تضع مصادر لهب مكشوفة، كالشمع المشتعل، على الجهاز.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالكامل عن طريق تعيين مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل (على الجانب السفلي من الجهاز) على الموضع **OFF** (إيقاف التشغيل)، إذا لم تكن ستستخدم الجهاز لفترة طويلة.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الأيروسول.
- توجد العلامات على الجانب السفلي من الجهاز.
- استبدل وحدة إمداد الجهاز بالطاقة أو الملحقات طبقًا لمواصفات الشركة المصنعة أو الممثل المعتمد لديها.
- لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء داخلية يمكن إصلاحها بواسطة المستخدم. يجب إجراء الصيانة بواسطة الشركة المصنعة أو الممثل المعتمد لديها.
- لا تستخدم مهايئ إلا من النوع الموضح في هذا الدليل، بميزات التصميم التالية: الدخل: 240/100 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز؛ الخرج: 5 فولت تيار مستمر، 1 أمبير.

تحذير: قد تتعرض لخطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بأخرى من نوع غير صحيح. اتبع التعليمات الخاصة بالتخلص من البطاريات.

1. توصيل HERCULES DJCONTROLWAVE بجهاز iPad الخاص بك

1.1 تمكين ميزة Bluetooth® في جهاز iPad



على جهاز iPad الخاص بك، قم بفتح لوحة الإعدادات وتأكد من تمكين ميزة Bluetooth®.



2.1 إقران Hercules DJControlWave بجهاز iPad

- قم بتعيين مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل البطارية (على الجانب السفلي من الجهاز) على الوضع تشغيل.

- اضغط على مفتاح الطاقة (⏻) لتبديل الجهاز إلى وضع الإقران. يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

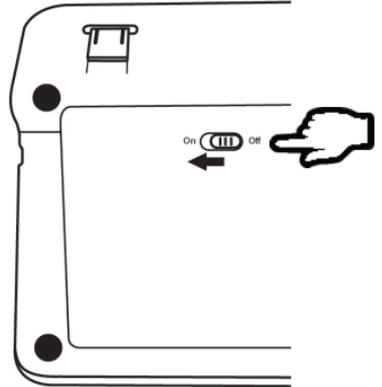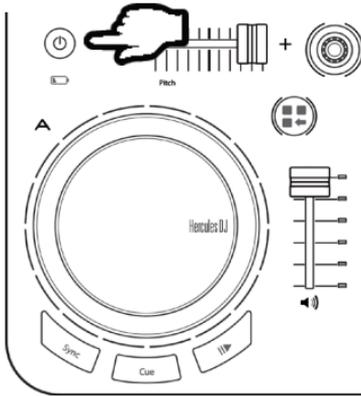

⚠ إذا لم يومض مؤشر LED، فاضغط على زر (⏻) مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ.

على جهاز iPad، تظهر Hercules DJControlWave في قائمة أجهزة Bluetooth® المتوفرة.

- حدد **Hercules DJControlWave**. حينئذ يتم سرد حالة الجهاز ك تم الاتصال ويبقى مؤشر LED (⏻) لوحدة Hercules DJControlWave مضيئًا باللون الأزرق.



⚠️ يتم تشغيل **Hercules DJControlWave** عند توصيلها بجهاز iPad عبر ميزة **Bluetooth®**.

بمجرد توصيل Hercules DJControlWave، يعلمك تطبيق DJW DJUCED™ بأنه يريد الاتصال بوحدة التحكم.



- حدد **السماح** لتشغيل DJUCED™ DJW (إذا تم تثبيت التطبيق بالفعل على جهاز iPad)، أو سيتم توجيهك إلى App Store لتنزيل التطبيق بدون رسوم.


3.1 تنزيل التطبيق من App Store

يُتوفر تطبيق DJUCED™ DJW، تم تطويره خصيصًا لوحدة Hercules DJControlWave، على App Store. بمجرد تثبيت التطبيق على iPad، ستكون قادرًا على الاستمتاع بكافة الميزات المختلفة بوحدة Hercules DJControlWave. تتوفر التلميحات والنصائح والبرامج التعليمية التي تساعدك على بدء المزج خطوة بخطوة باستخدام Hercules DJControlWave و DJUCED™ DJW على:


<http://ts.hercules.com>

2. وضع iPad على دعامة HERCULES DJCONTROLWAVE

توفر الدعامة زاويتي انحناء مختلفتين، ما يسهل عرض شاشة iPad الخاص بك.

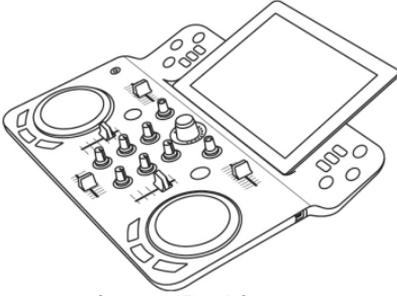


دعامة iPad منخفضة

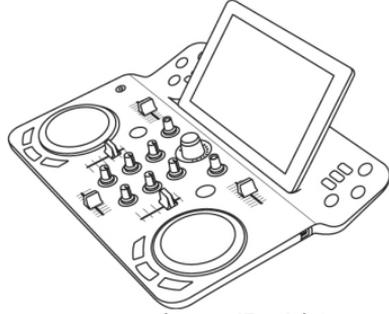



دعامة iPad مرفوعة

⚠️ لضمان الثبات التام في الموضع، تأكد من توسيع القدم الموجودة على الجانب السفلي من Hercules DJControlWave.




1.2 رفع الدعامة

- لرفع الدعامة، أمسكها بحيث يكون إصبع من الخلف والإبهام من الأمام، وقم بإمالتها للأمام. يجب أن تثبت في الفتحات المطابقة لها.




2.2. رفع الدعامة
- لخفض الدعامة، اضغط على مؤخرة الدعامة لإخراجها من الفتحات، ثم قم بإمالة الدعامة لأسفل.

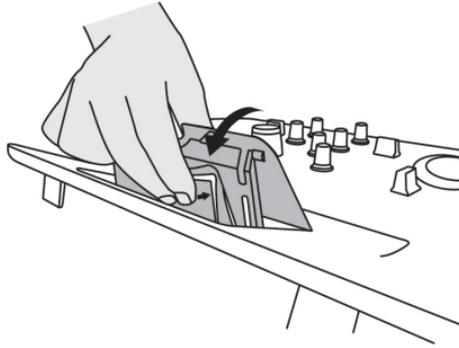

⚠ لا تضغط على الدعامة بقوة أو تعرضها لضغط زائد عن الحد: يؤدي ذلك إلى تلف الدعامة.


- ضع جهاز iPad الخاص بك على الدعامة.

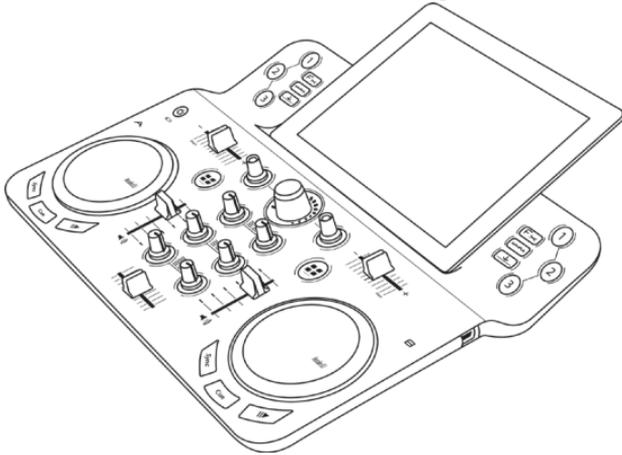

3. شحن HERCULES DJCONTROLWAVE


توفر Hercules DJControlWave بطارية تدوم لأكثر من 8 ساعات عند شحنها بالكامل، ويمكن شحنها باستخدام كابل USB/USB مصغر ومهايئ الطاقة.

1.3. الشحن باستخدام الكابل ومهايئ الطاقة المضمن

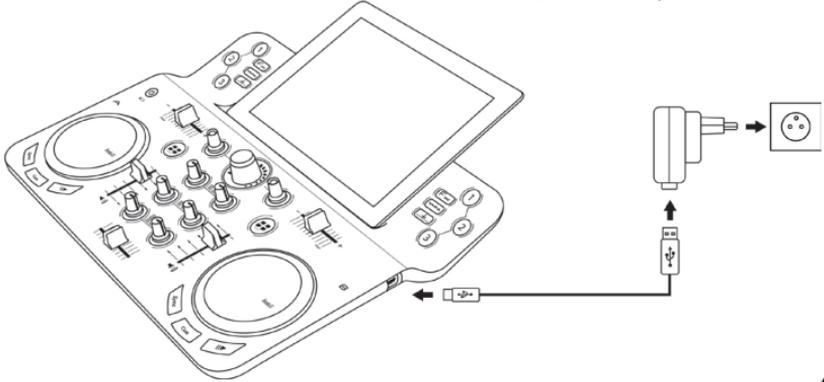


⚠ يستغرق الأمر 4 ساعات لشحن البطارية بالكامل إذا لم يتم استخدام الجهاز أثناء الشحن.

2.3. الشحن على الكمبيوتر/Mac

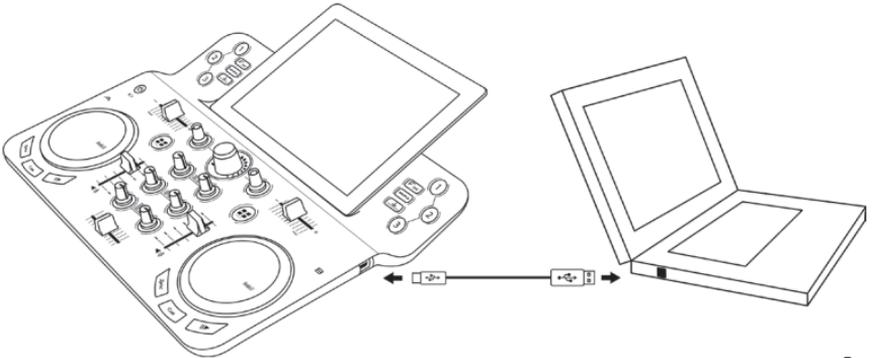


⚠ على بعض أجهزة الكمبيوتر، قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة أطول من شحن البطارية باستخدام مهايئ الطاقة المضمن.

3.3. مستوى شحن البطارية يتم عرض مستوى شحن البطارية في تطبيق DJUCED™ DJW

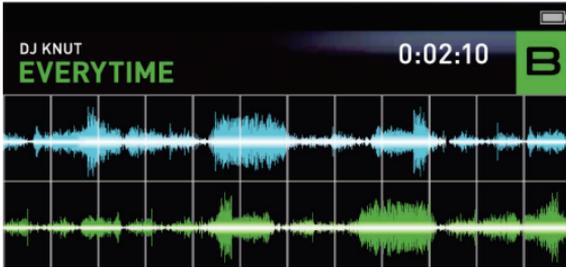


على Hercules DJControlWave، يومض مؤشر مستوى البطارية باللون الأحمر عندما يقل مستوى البطارية عن 10%.
يظل مؤشر المستوى مضيئاً باللون الأحمر أثناء شحن البطارية، وينطفئ عند اكتمال شحن البطارية.

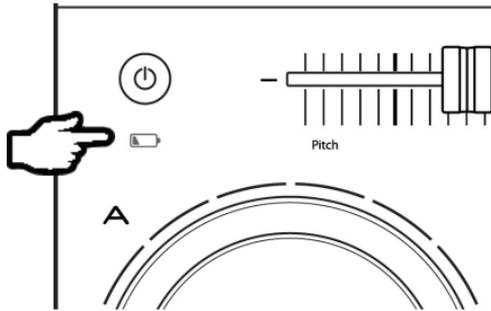

4. توصيل السماعات بوحدة HERCULES DJCONTROLWAVE

يمكنك تشغيل صوت المزيج على السماعات المتصلة بجهاز iPad الخاص بك بشكل طبيعي، أو على السماعات اللاسلكية المتصلة عبر ميزة **Bluetooth®**.

1.4. تشغيل المزيج على السماعات المتصلة بجهاز iPad الخاص بك (اتصال سلكي)
قم بتوصيل السماعات بمخرج سماعة رأس جهاز iPad مباشرةً (موصل 3.5 مم بمقبس مصغر).

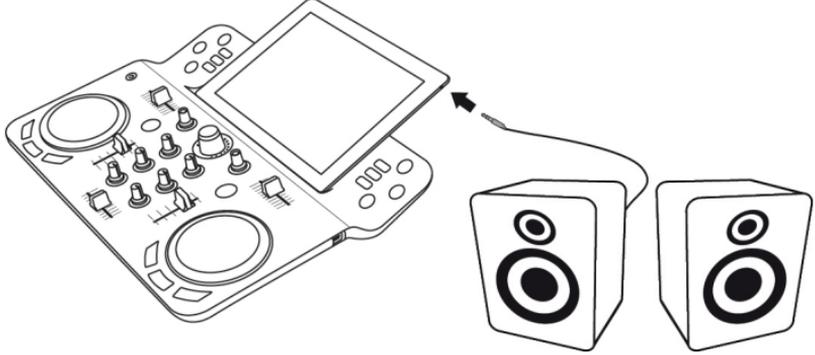


2.4. تشغيل المزيج على سماعة **Bluetooth®** اللاسلكية (اتصال لاسلكي)

⚠️ لتشغيل المزيج على سماعة **Bluetooth®** لاسلكية، يجب إقران iPad مع كل من سماعة **Bluetooth®** و **Hercules DJControlWave Bluetooth®** في نفس الوقت.

- بعد توصيل Hercules DJControlWave بجهاز iPad الخاص بك (يرجى الرجوع إلى القسم 1. توصيل HERCULES DJCONTROLWAVE بجهاز IPAD الخاص بك)، قم بإقران جهاز iPad مع سماعة **Bluetooth®** اللاسلكية (للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم السماعة اللاسلكية).

على جهاز iPad، تظهر السماعة اللاسلكية في قائمة أجهزة **Bluetooth®** المتوفرة.

- حدد السماعة اللاسلكية. حينئذ يتم سرد حالة الجهاز ك تم الاتصال.

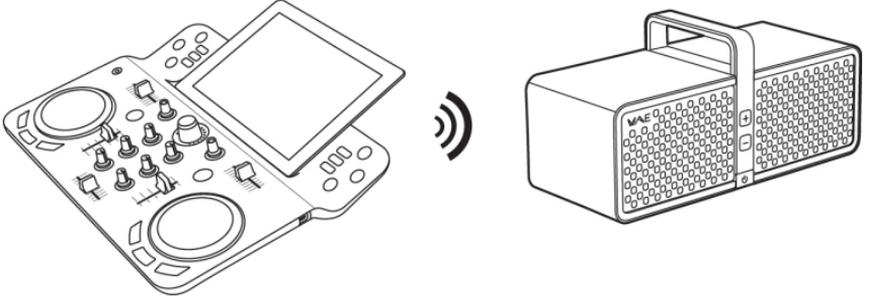


⚠ عند تدفق الموسيقى إلى سماعة لاسلكية، قد تلاحظ بعض التأخر في زمن الوصول بناء على طراز السماعة اللاسلكية.

5. معاينة المسارات


تتيح لك المعاينة الاستماع إلى المسار الذي سيتم تشغيله عقب المسار قيد التشغيل حاليًا وتحضيره. يمكنك معاينة المسارات على سماعات الرأس، في حين تشغيل المزيد إما على سماعات iPad المضمنة أو على السماعات المتصلة بجهاز iPad.

- قم بتوصيل كابل التقسيم المرفق بمخرج سماعة رأس iPad الخاص بك.

- قم بتوصيل موصل المقيس المصغر الذكر الخاص بالسماعة في الموصل الأسود على كابل المقسم، وقم بتوصيل موصل المقيس المصغر الذكر الخاص بالسماعة بالموصل الأخضر على كابل المقسم.

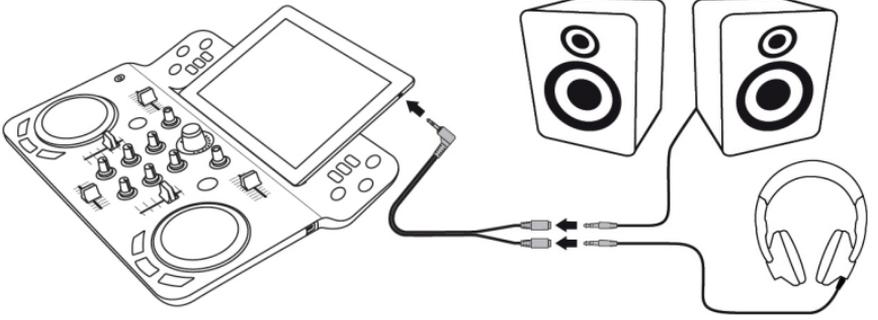

⚠ استخدام وظيفة معاينة هذا المسار، قم بتمكين المعاينة في DJUCED™ DJW (إعدادات/معاينة (تقسيم الخرج)) ثم قم بتمكين معاينة القاعدة عن طريق لمس زر سماعة الرأس في واجهة تطبيق DJUCED™ DJW.

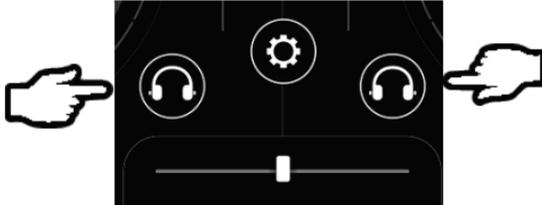

MAC/HERCULES DJCONTROLWAVE على الكمبيوتر .6

كما يعمل Hercules DJControlWave على الكمبيوتر/Mac، باستخدام أي برنامج DJ يعالج أوامر MIDI.

- على الكمبيوتر أو Mac، قم بتثبيت تطبيق برنامج DJ الذي يعالج أوامر MIDI، مثل DJUCED 40 أو Traktor أو VirtualDJ.
يتوفر إصدار الكمبيوتر/Mac من DJUCED 40 للتحميل مجانًا من العنوان التالي:
<http://www.djuced.com/downloads/>

- قم بتثبيت برامج التشغيل لوحدة Hercules DJControlWave بعد تنزيلها مجانًا من موقع ويب دعم Hercules التقني:
<http://ts.hercules.com/>

بعد تثبيت برامج التشغيل، قم بتوصيل Hercules DJControlWave بالكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك باستخدام كابل USB/USB المصغر المرفق.
يتم التعرف على Hercules DJControlWave تلقائيًا كوحدة تحكم DJ.

