



DJCONTROL WAVE



ERSTE SCHRITTE MIT HERCULES DJCONTROLWAVE UND DJUCED™ DJW



HERCULES DJCONTROLWAVE ÜBERSICHT

Hercules DJControlWave ist ein 2-Deck DJ Kontroller mit **Bluetooth®** Wireless Technologie. Dieser lässt Sie, dank der zugehörigen **DJUCED™** DJW App, unglaublich einfach mit Ihrem iPad mixen.

Dieser Kontroller ist mit den folgenden iPad-Modellen kompatibel:



iPad 2
16GB 32GB 64GB



iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB



iPad
4th generation
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini
16GB 32GB 64GB 128GB

A Bitte laden Sie auf jeden Fall die Akkus des Kontrollers komplett auf, bevor Sie diesen zum ersten Mal benutzen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte im Abschnitt **3. AUFLADEN DES HERCULES DJCONTROLWAVE** nach.


SICHERHEITSHINWEISE

- Platzieren Sie Ihr Gerät auf einer ebenen Oberfläche, um ein Herunterfallen desselben zu vermeiden.
 - Öffnen Sie niemals das Gerät. Sie riskieren eine Beschädigung der internen Komponenten.
 - Das Gerät ist für den Gebrauch bei normalen Raumtemperaturen bestimmt.
 - Um die Gefahr von Feuer oder elektrischer Entladung zu verhindern, halten Sie Ihr Gerät fern von:
 - Regen oder Feuchtigkeit aber auch allen Flüssigkeiten (Wasser, Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten),
 - Hitzequellen, wie Heizungen, Öfen und allen anderen hitzeabstrahlenden Geräten (inkl. Verstärker),
 - direkter Sonneneinstrahlung.
 - Setzen Sie Ihr Gerät weder Wassertropfen noch Wasserspritzern aus.
 - Stellen Sie niemals ein mit Flüssigkeit gefülltes Objekt (Glas, Vase ...) auf Ihr Gerät.
 - Es sollte kein Objekt mit offener Flamme, wie z. B. eine Kerze, auf dem Gerät abgestellt werden.
 - Wenn Sie beabsichtigen Ihr Gerät für eine längere Zeit nicht zu benutzen, schalten Sie dieses mittels des Akku-An-/Ausschalters (auf der Unterseite des Gerätes) komplett aus, indem Sie diesen auf die **OFF** Position stellen.
 - Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch und vermeiden Sprühreiniger.
 - Markierungen an der Unterseite des Geräts.
 - Ersetzen Sie die Akkus des Geräts oder dessen Zubehörteile nur unter Beachtung der Vorgaben des Herstellers oder seines Bevollmächtigten.
 - Dieses Gerät enthält keine internen Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Die Wartung muß durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten durchgeführt werden.
 - Verwenden Sie nur ein Netzteil des in diesem Handbuch festgelegten Typs mit den folgenden Spezifikationen: Eingang: 100/240 VAC, 50/60 Hz; Ausgang: 5 VDC, 1 A.
- WARNUNG: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. BEACHTEN SIE DIE VORSCHRIFTEN BEZÜGLICH DER ENTSORGUNG VON ALTBATTERIEN/AKKUS.**

1. ANSCHLUSS DES HERCULES DJCONTROLWAVE AN IHR IPAD


1.1. Aktivieren der **Bluetooth®**-Funktion auf Ihrem iPad

Öffnen Sie das Verzeichnis **Einstellungen** auf Ihrem iPad und stellen Sie sicher, dass die **Bluetooth®**-Funktion aktiviert ist.

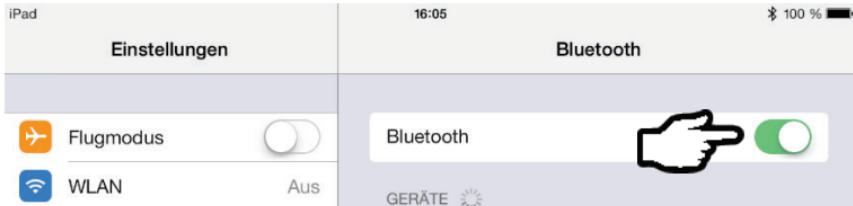


1.2. Koppeln des Hercules DJControlWave mit Ihrem iPad

- Stellen Sie den Akku-An-/Ausschalter (auf der Unterseite des Hercules DJControlWave) auf die **ON**-Position.

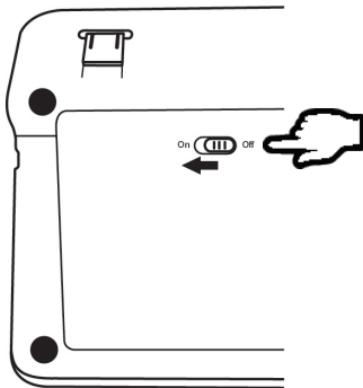

- Drücken Sie den Einschaltbutton , um das Produkt in den Kopplungsmodus zu setzen. Die LED blinkt blau.

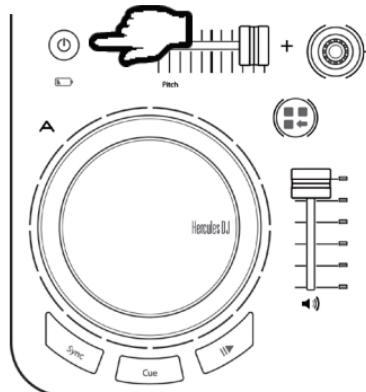

⚠ Falls die LED nicht blinken sollte, Drücken und Halten Sie den Button für 3 Sekunden.

Auf dem iPad wird die Hercules DJControlWave in einer Liste verfügbarer **Bluetooth®**-Geräte aufgelistet.

- Wählen Sie **Hercules DJControlWave**. Der Gerätestatus wird mit **Verbunden** angezeigt und die Hercules DJControlWave LED leuchtet blau.



A Der Hercules DJControlWave kann ausschließlich nur betrieben werden, wenn dieser via der *Bluetooth®*-Funktion mit dem iPad verbunden ist.

Sobald der Hercules DJControlWave verbunden ist, benachrichtigt Sie die DJUCED™ DJW App, daß diese mit dem Kontroller kommunizieren möchte.



- Wählen Sie **Ja**, um DJUCED™ DJW (vorausgesetzt, daß die App bereits auf Ihrem iPad installiert ist) zu starten oder zur Weiterleitung auf den App Store, um die App kostenfrei herunterzuladen.

1.3. Herunterladen der App vom App Store

Die DJUCED™ DJW App, die speziell für die Hercules DJControlWave entwickelt wurde, ist im App Store verfügbar.


Sobald die App auf Ihrem iPad installiert ist, sind Sie in der Lage alle verschiedenen Funktionen Ihrer Hercules DJControlWave genießen zu können.

Tipps, Hinweise und Tutorien stehen zur Verfügung, um Ihnen den Einstieg ins Mixen mit dem Hercules DJControlWave und der DJUCED™ DJW App Schritt-für-Schritt zu erklären:

<http://ts.hercules.com>

2. POSITIONIERUNG DES IPAD AUF DER HALTERUNG DER HERCULES DJCONTROLWAVE

Die Halterung verfügt über zwei unterschiedliche Neigungswinkel, um die Sicht auf den iPad-Bildschirm zu vereinfachen.

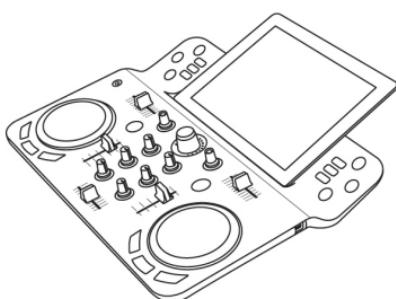


iPad Halterung abgesenkt





iPad Halterung angehoben

⚠ Um eine stabile Positionierung sicherzustellen, sollten Sie die Füße auf der Unterseite der Hercules DJControlWave ausklappen.

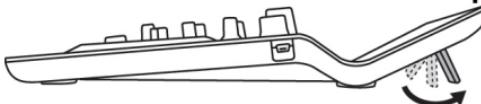


2.1. Aufstellen der Halterung

- Um die **Halterung aufzustellen**, halten Sie diese zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen sie nach vorne, bis diese in die entsprechenden Kerben einrastet.

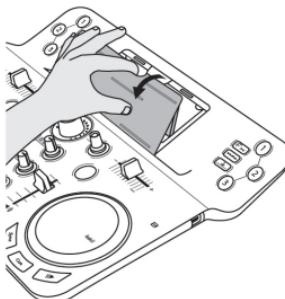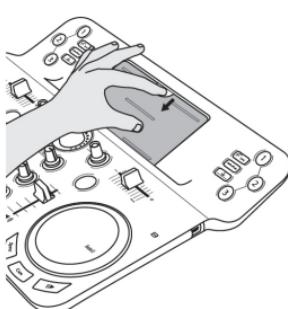


2.2. Einklappen der Halterung

- Um die **Halterung einzuklappen**, drücken Sie hinten zum Lösen aus den Kerben auf die Halterung und klappen die Halterung dann nach unten.

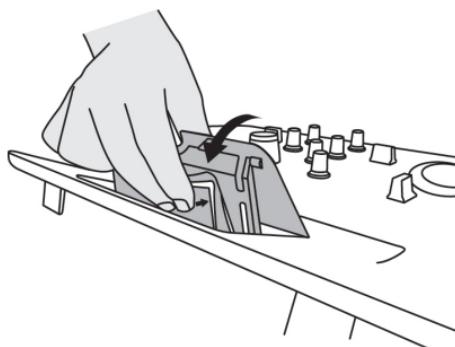

⚠ Niemals Gewalt anwenden oder zu viel Druck auf die Halterung ausüben, Sie riskieren sonst eine Beschädigung derselben.


- Positionieren Sie Ihr iPad auf der Halterung.

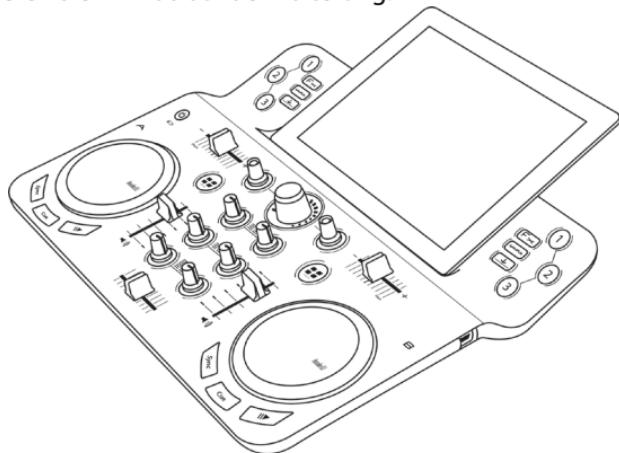

3. AUFLADEN DES HERCULES DJCONTROLWAVE


Ist der Hercules DJControlWave vollständig aufgeladen, bietet dieser eine mehr als achtstündige Akku-Laufzeit. Aufgeladen werden kann mittels des inklusiven Mini-USB/USB-Kabels und dem Steckernetzteil.

3.1. Aufladen mittels des mitgelieferten Kabels und des Steckernetzteils

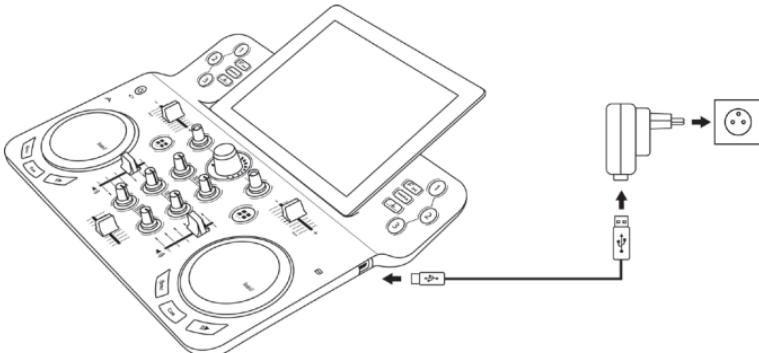

⚠ Das vollständige Aufladen des Akkus dauert 4 Stunden, falls das Gerät in dieser Zeit nicht benutzt wird.


3.2. Laden auf PC/Mac

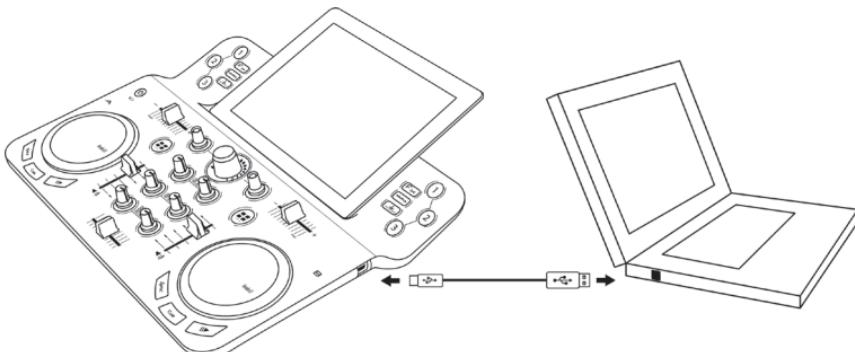

⚠ Bei einigen Computern kann das Aufladen des Akkus länger dauern als mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.


3.3. Akku-Ladestand

Der Akku-Ladestand wird in der **DJUCED™ DJW** App angezeigt.

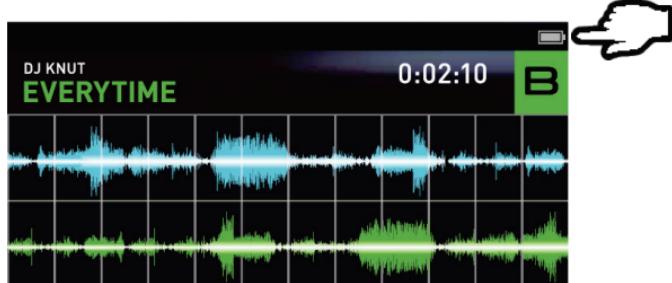

Auf der Hercules DJControlWave **blinkt** der Akku-Ladestandanzeiger **rot**, wenn der Akku-Ladestand weniger als 10 % beträgt.

Der Akku-Ladestandanzeiger **leuchtet konstant rot** während des Ladens des Akkus und **geht aus**, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

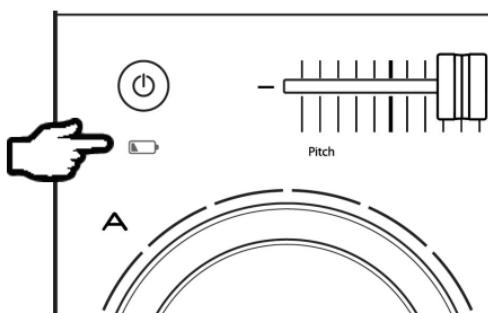


4. ANSCHLUSS VON LAUTSPRECHERN AN DEN HERCULES DJCONTROLWAVE

Sie können den Sound Ihres Mixes über Lautsprecher, die physisch mit Ihrem iPad verbunden sind oder auf Funklautsprecher, die über die Bluetooth®-Funktion verbunden sind, wiedergeben.

4.1. Abspielen des Mixes auf Lautsprechern, die an Ihr iPad angeschlossen sind (kabelgebundene Verbindung)

Schließen Sie die Lautsprecher direkt an den Kopfhörerausgang (3.5 mm Miniklinke) Ihres iPads an.

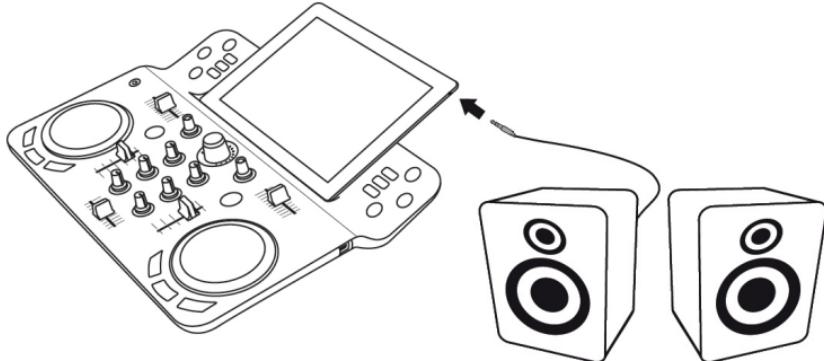


4.2. Abspielen des Mixes auf einem Bluetooth® Funklautsprecher (drahtlose Verbindung)

A Um den Mix über einen Bluetooth® Funklautsprecher wiederzugeben, muß das iPad gleichzeitig sowohl mit dem Bluetooth® Lautsprecher als auch mit dem Hercules DJControlWave gekoppelt sein.

- Nach dem Anschluss des Hercules DJControlWave an Ihr iPad (lesen Sie dazu bitte Abschnitt 1. ANSCHLUSS DES HERCULES DJCONTROLWAVE AN IHR IPAD), **koppeln sie das iPad mit dem Bluetooth® Funklautsprecher** (für weitere Information konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihres Funklautsprechers).

Auf dem iPad wird der Funklautsprecher in der Liste der verfügbaren *Bluetooth®* Geräte gelistet.

- Wählen Sie den Funklautsprecher. Der Gerätetestatus wird als **Verbunden** angezeigt.

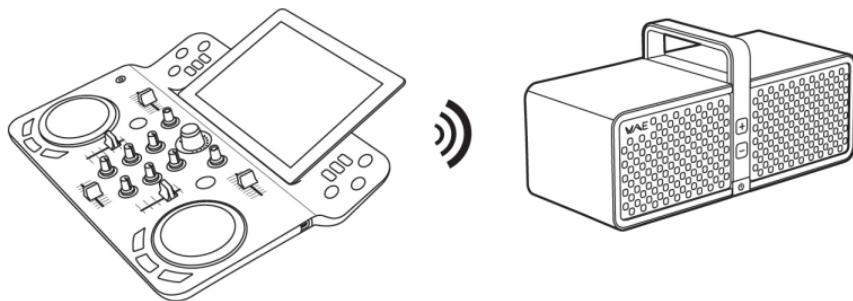


⚠ Wenn Sie Musik zu einem Funklautsprecher übertragen, könnten Sie eine Verzögerung, abhängig vom Funklautsprecher-Modell, bemerken.


5. VORHÖREN VON TRACKS (PREVIEWING)

Previewing ermöglicht Ihnen das Vorhören und Präparieren des Tracks, der im Anschluss an den aktuell gespielten wiedergegeben werden soll. Sie hören Tracks über Kopfhörer vor, während der Mix über die eingebauten Lautsprecher des iPads oder daran angeschlossene externe Lautsprecher wiedergegeben wird.

- Schließen Sie das mitgelieferte Splitter-Kabel an den Kopfhörerausgang des iPads an.
- Schließen Sie die Miniklinke an die **schwarze Buchse** des Splitter-Kabels an und stecken die Miniklinke des Kopfhörers in die **grüne Buchse** des Splitter-Kabels.

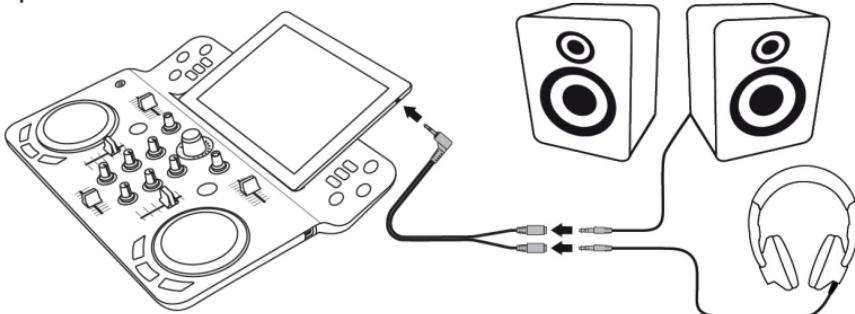

⚠ Um diese Vorhörfunktion nutzen zu können, müssen Sie das Previewing in DJUCED™ DJW unter EINSTELLUNGEN/VORHÖREN [GESPLITTER AUSGANG] aktivieren.

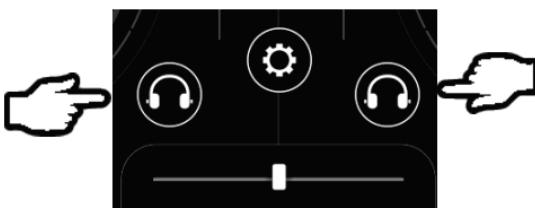

6. HERCULES DJCONTROLWAVE AUF PC/MAC

Hercules DJControlWave funktioniert mit jeder DJ-Software, die MIDI-Kommados verarbeitet, auch auf PC/Mac.

- Installieren Sie auf Ihrem PC oder Mac eine DJ-Software, die MIDI-Kommados verarbeiten kann – wie zum Beispiel DJUCED 40°, Traktor oder VirtualDJ.

Die PC/Mac Version von DJUCED 40° ist zum Herunterladen kostenfrei unter folgender Adresse erhältlich:

<http://www.djuced.com/downloads/>

- Installieren Sie die Treiber für Ihre Hercules DJControlWave nach dem kostenlosen Herunterladen von der Hercules Technical Support Website:

<http://ts.hercules.com/>

- Nach der Installation der Treiber schließen Sie den Hercules DJControlWave mittels des mitgelieferten Mini-USB/USB-Kabels an Ihren PC oder Mac an.

Der Hercules DJControlWave wird automatisch als DJ Kontroller erkannt.

