



# DJCONTROL WAVE




GUIDA RAPIDA ALL'USO DI HERCULES DJCONTROLWAVE E DJUCED™ DJW



## INTRODUZIONE A HERCULES DJCONTROLWAVE

Hercules DJControlWave è un controller DJ a doppio banco dotato di tecnologia wireless *Bluetooth®*. Ti permetterà di mixare con il tuo iPad in maniera incredibilmente semplice, grazie alla app dedicata **DJUCED™ DJW.**

Questo controller è compatibile coi seguenti modelli di iPad:



iPad 2  
16GB 32GB 64GB



iPad  
3rd generation  
16GB 32GB 64GB



iPad  
4th generation  
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air  
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini  
16GB 32GB 64GB 128GB



**Prima di utilizzare il controller per la prima volta, assicurati di aver ricaricato completamente la batteria. Per ulteriori informazioni, consulta il paragrafo 3. RICARICARE HERCULES DJCONTROLWAVE.**

## **ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA**


- Colloca la tua periferica su una superficie piana, per evitare qualsiasi rischio di caduta.
- Non aprire in nessun caso la tua periferica: rischieresti di danneggiarne le componenti interne.
- Questa periferica è destinata all'uso in un clima mite.
- Per prevenire qualsiasi rischio d'incendio o di scarica elettrica, tieni lontana la tua periferica:
  - dalla pioggia, dall'umidità e da qualsiasi fluido (acqua, prodotti chimici o altro liquido),
  - da sorgenti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi emettitori di calore (compresi gli amplificatori),
  - dalla luce solare diretta.
- Non esporre la periferica a gocce o schizzi d'acqua.
- Non appoggiare sulla tua periferica oggetti contenenti del liquido (bicchieri, vasi...).
- Non collocare sulla periferica alcuna sorgente di fiamme libere, come ad esempio, delle candele.
- Se pensi di non utilizzare la tua periferica per un buon periodo, ti invitiamo a spegnerla completamente portando l'interruttore on/off della batteria (presente nella parte inferiore della periferica) in posizione **OFF**.
- Prima di pulire la periferica, spegnila. Utilizza un panno umido ed evita l'uso di aerosol.
- I marchi si trovano nella parte inferiore della periferica.
- Sostituisci l'alimentatore o i relativi accessori rispettando le specifiche indicate dal produttore o da relativo rappresentante autorizzato.
- Questa periferica non contiene alcun componente interno riparabile dall'utente. La manutenzione deve essere effettuata dal produttore o da un suo rappresentante autorizzato.
- Utilizza esclusivamente un alimentatore dello stesso tipo di quello descritto nel presente manuale, dotato delle seguenti caratteristiche: Ingresso: 100/240 VAC, 50/60 Hz; Uscita: 5 VDC, 1 A.

**ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UN TIPO DI BATTERIA NON CORRETTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE.  
ATTIENITI ALLE ISTRUZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE.**

# 1. COLLEGARE HERCULES DJCONTROLWAVE AL TUO IPAD


## 1.1. Attivare la funzione *Bluetooth*® del tuo iPad

Sul tuo iPad, apri il pannello **Impostazioni** e assicurati che la funzione *Bluetooth*® sia attiva.

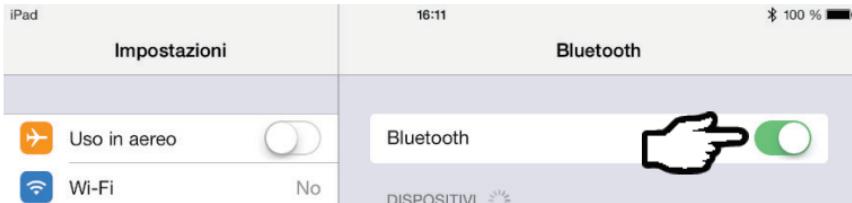


## 1.2. Sincronizzare Hercules DJControlWave con il tuo iPad

- Porta l'interruttore on/off della batteria (presente nella parte inferiore di Hercules DJControlWave) in posizione **ON**.

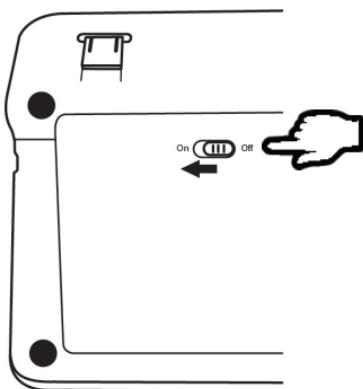

- Per attivare la modalità di sincronizzazione della periferica, premi il pulsante di accensione . Il LED lampeggerà in blu.

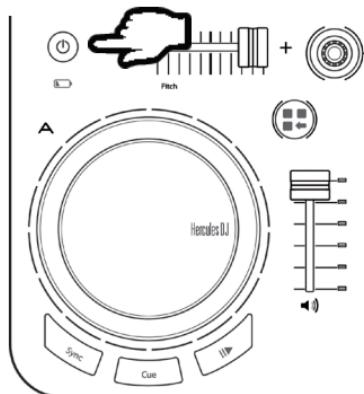

**⚠ Se il LED non dovesse lampeggiare, tieni premuto il pulsante per 3 secondi.**

Sull'iPad, Hercules DJControlWave comparirà nell'elenco delle periferiche *Bluetooth*® disponibili.

- Seleziona **Hercules DJControlWave**. Lo stato della periferica verrà visualizzato come **Connesso** e il LED  di Hercules DJControlWave rimarrà acceso in blu.



**A** Hercules DJControlWave funziona solo con iPad collegati tramite la funzione **Bluetooth**®.

Dopo aver collegato Hercules DJControlWave, la app DJUCED™ DJW ti chiederà di poter comunicare con il controller.



- Scegli **Consenti** per avviare DJUCED™ DJW (qualora la app risulti già installata nel tuo iPad) oppure per essere reindirizzato/a all'App Store, dove poter scaricare la app gratuitamente.

### 1.3. Scaricare la app dall'App Store

La app DJUCED™ DJW, appositamente concepita per Hercules DJControlWave, è disponibile sull'App Store.


Una volta installata la app sul tuo iPad, potrai sfruttare tutte le varie funzioni del tuo Hercules DJControlWave.

Per aiutarti passo-passo a iniziare a mixare con Hercules DJControlWave e DJUCED™ DJW, sono a tua disposizione suggerimenti, consigli e tutorial:


<http://ts.hercules.com>

## 2. POSIZIONARE L'IPAD SUL SUPPROTO DI HERCULES DJCONTROLWAVE

Il supporto è caratterizzato da due diversi angoli di inclinazione, per facilitarti al massimo la visione dello schermo del tuo iPad.

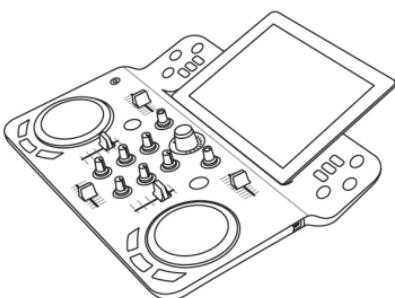


Supporto per iPad abbassato

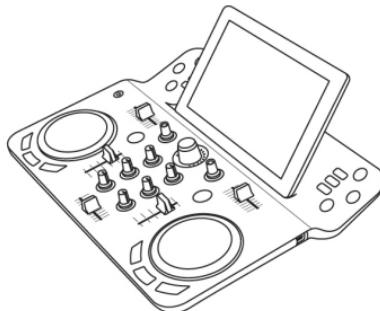



Supporto per iPad alzato

**⚠ Per assicurarti un posizionamento perfettamente stabile, assicurati di estendere le linguette presenti nella parte inferiore di Hercules DJControlWave.**




### 2.1. Alzare il supporto

- Per **alzare il supporto**, afferralo da dietro con un dito e davanti con il pollice e inclinalo in avanti: dovrebbe agganciarsi alle relative tacche.




## 2.2. Abbassare il supporto

- Per **abbassare il supporto**, premi sul retro del supporto per sganciarlo dalle tacche, dopodiché inclina il supporto verso il basso.

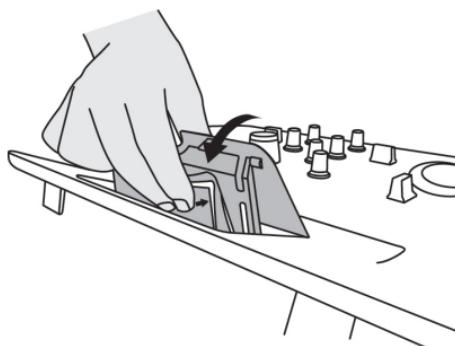

**⚠ Non forzare mai il supporto e non applicare mai troppa forza: altrimenti, rischieresti di danneggiare il supporto.**


- Colloca il tuo iPad sul supporto.

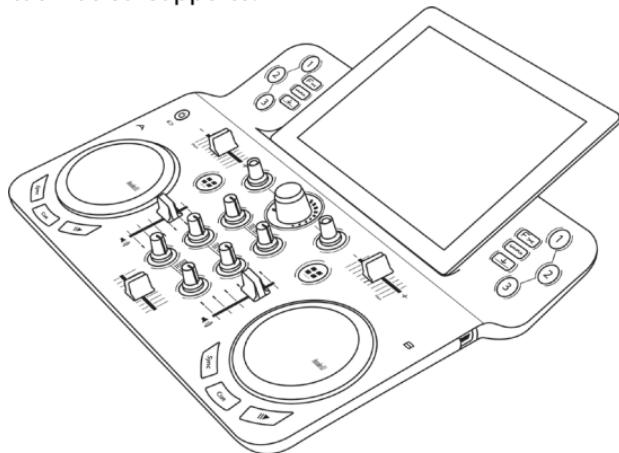

### 3. RICARICARE HERCULES DJCONTROLWAVE


La batteria di Hercules DJControlWave garantisce oltre 8 ore di durata con una ricarica totale e può essere ricaricata utilizzando il cavo mini USB/USB e l'alimentatore acclusi.

#### 3.1. Ricaricare utilizzando il cavo e l'alimentatore acclusi

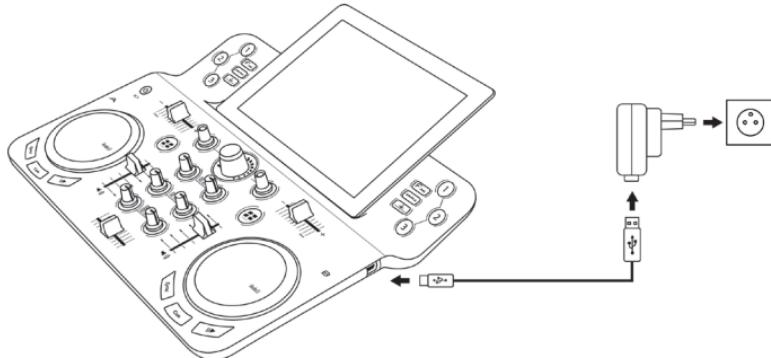

**⚠ Se la periferica non viene utilizzata durante la ricarica, occorrono circa 4 ore per ricaricare completamente la batteria.**


#### 3.2. Ricaricare su PC/Mac

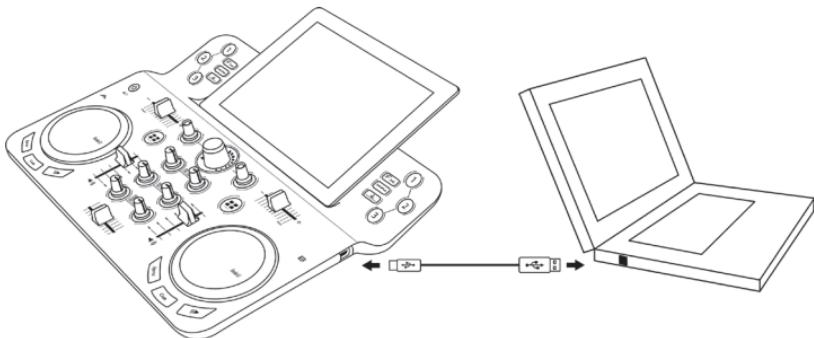


**⚠ Su alcuni computer, ricaricare completamente la batteria può richiedere più tempo rispetto a una ricarica utilizzando l'alimentatore accluso.**

### 3.3. Livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria viene visualizzato nella app **DJUCED™ DJW.**

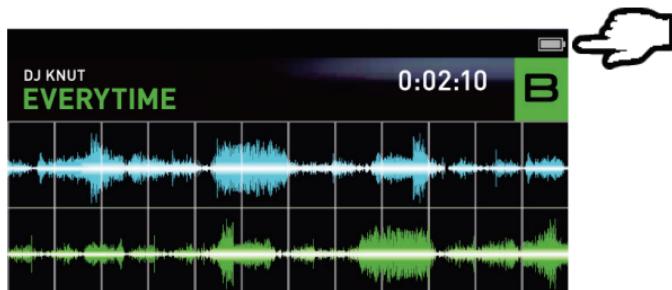

Su Hercules DJControlWave, quando il livello di carica della batteria è al di sotto del 10%, l'indicatore del livello di carica **lamppeggia in rosso**. Mentre la batteria è in ricarica, l'indicatore del livello di carica **rimane acceso in rosso**, per poi **spegliersi** a batteria totalmente ricaricata.

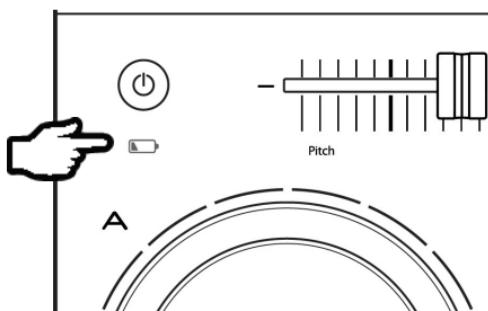


## **4. COLLEGARE DEGLI ALTOPARLANTI A HERCULES DJCONTROLWAVE**

Puoi ascoltare il suono del tuo mix tramite degli altoparlanti fisicamente collegati al tuo iPad, oppure utilizzando altoparlanti wireless collegati tramite la funzione *Bluetooth*®.

### **4.1. Ascoltare il mix utilizzando degli altoparlanti collegati al tuo iPad (connessione via cavo)**

Collega gli altoparlanti direttamente all'uscita cuffie del tuo iPad (connettore mini-jack da 3,5 mm).

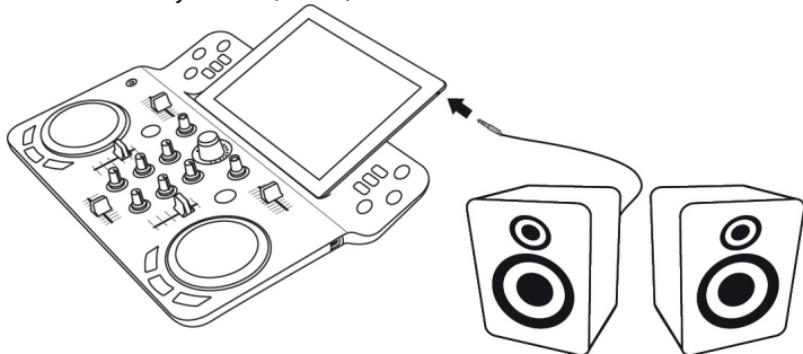



### **4.2. Ascoltare il mix utilizzando un altoparlante wireless *Bluetooth*® (connessione wireless)**

**⚠ Per ascoltare il mix tramite un altoparlante wireless *Bluetooth*®, l'iPad deve essere sincronizzato contemporaneamente con l'altoparlante *Bluetooth*® e con Hercules DJControlWave.**

- Dopo aver collegato Hercules DJControlWave al tuo iPad (consulta il paragrafo 1. COLLEGARE HERCULES DJCONTROLWAVE AL TUO IPAD), **sincronizza l'iPad con l'altoparlante wireless *Bluetooth*®** (per ulteriori informazioni, consulta il manuale d'uso del tuo altoparlante wireless).

**Su iPad**, l'altoparlante wireless compare nell'elenco delle periferiche *Bluetooth*® disponibili.

- Seleziona l'altoparlante wireless. Lo stato della periferica verrà visualizzato come **Connesso**.

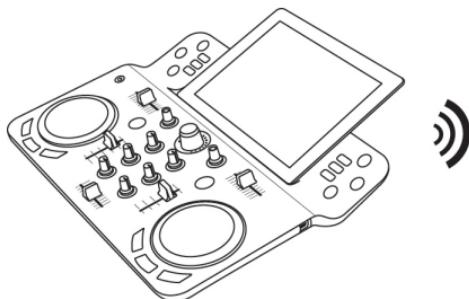


**A** Inviando della musica ad un altoparlante wireless, potrebbe verificarsi un po' di latenza, a seconda del modello di altoparlante wireless.


## 5. ANTEPRIMA DEI BRANI

L'anteprima dei brani ti permette di ascoltare e preparare la traccia successiva a quella attualmente in riproduzione. Puoi ascoltare le tracce in anteprima utilizzando le cuffie, mentre il mix viene riprodotto tramite gli altoparlanti integrati nell'iPad o degli altoparlanti collegati all'iPad.

- Collega l'accluso cavo sdoppiato all'uscita per le cuffie del tuo iPad.
- Collega il connettore mini-jack maschio degli altoparlanti al **connettore nero** del cavo sdoppiato e collega il connettore mini-jack maschio delle cuffie al **connettore verde** del cavo sdoppiato.

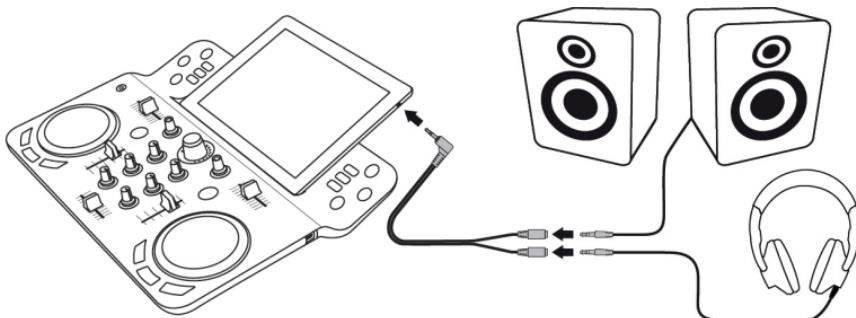

**⚠ Per utilizzare questa funzione di anteprima dei brani, attiva l'anteprima in DJUCED™ DJW (IMPOSTAZIONI/ANTEPRIMA (USCITA SEPARATA)). Dopotiché attiva il banco da ascoltare in anteprima toccando il pulsante delle cuffie nell'interfaccia di DJUCED™ DJW.**

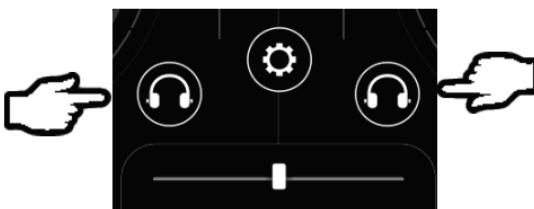

## **6. HERCULES DJCONTROLWAVE SU PC/MAC**

**Hercules DJControlWave funziona anche su PC/Mac, con qualsiasi software DJ in grado di elaborare comandi MIDI.**

- Sul tuo PC o Mac, installa un software DJ in grado di gestire i comandi MIDI, come DJUCED 40°, Traktor o VirtualDJ.

La versione PC/Mac di DJUCED 40° è scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo:

**<http://www.djuced.com/downloads/>**

- Installa i driver per il tuo Hercules DJControlWave dopo averli scaricati gratuitamente dal sito web dell'assistenza tecnica Hercules:

**<http://ts.hercules.com/>**

- Dopo aver installato i driver, collega il tuo Hercules DJControlWave al tuo PC o Mac utilizzando l'accluso cavo mini USB/USB.

Hercules DJControlWave verrà automaticamente riconosciuto come controller DJ.

