



DJCONTROL WAVE




AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED™ DJW



HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT

De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met **Bluetooth®** draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst eenvoudig mixen op een iPad, mede dankzij de speciale **DJUCED™ DJW app**.


Deze controller is compatibel met de volgende iPad-modellen:



iPad 2
16GB 32GB 64GB



iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB



iPad
4th generation
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini
16GB 32GB 64GB 128GB

A Laad de accu eerst volledig op voordat u de controller de eerste keer gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie sectie 3, **DE HERCULES DJCONTROLWAVE OPLADEN**.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het omvalt.
- Maak het apparaat nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Dit apparaat is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel het apparaat niet bloot aan:
 - regen of vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas bloemen op het apparaat.
- Plaats nooit open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet het apparaat helemaal uit door de accuschakelaar onder op het apparaat in de stand **OFF (UIT)** te zetten als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Zet het apparaat uit en voordat u het schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in sputtbussen.
- De onderkant van het apparaat is voorzien van markeringen.
- Bij het vervangen van de voedingsadapter of andere accessoires van het apparaat dient u de specificaties van de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger in acht te nemen.
- Dit apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Onderhoud mag alleen door de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger uitgevoerd worden.
- Gebruik nooit een andere voedingsadapter dan het type aangegeven in deze handleiding en die over de volgende specificaties beschikt: Ingang: 100/240 VAC, 50/60 Hz; Uitgang: 5 VDC, 1 A.

WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ/ACCU DOOR VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN. VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET MILIEUVRIENDELIJK VERWIJDEREN VAN BATTERIJ/ACCU.

1. DE HERCULES DJCONTROLWAVE AANSLUITEN OP EEN IPAD


1.1. Schakel de *Bluetooth®*-functie in op de iPad

Open **Instellingen** op de iPad en controleer dat de *Bluetooth®*-functie is ingeschakeld.




1.2. De Hercules DJControlWave koppelen met een iPad

- Zet de accuschakelaar onder op het apparaat in de stand **ON** (AAN).

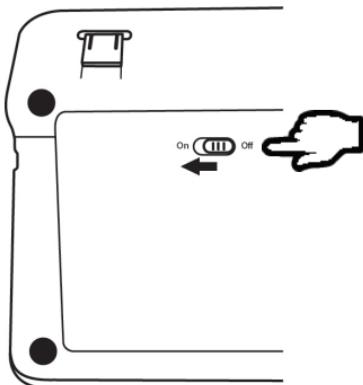

- Druk op de aan/uit-knop van het apparaat om de koppelmodus te activeren. De LED gaat blauw knipperen.

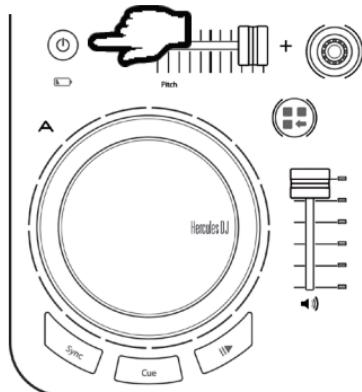

⚠ Als de LED niet knippert, houd de -knop dan drie seconden ingedrukt.


Op de **iPad** zal de Hercules DJControlWave verschijnen in de lijst met beschikbare *Bluetooth®*-apparaten.

- Selecteer de **Hercules DJControlWave**. De status van het apparaat wordt dan vermeld als **Verbonden** en de LED van de Hercules DJControlWave blijft blauw branden.



⚠ De enige manier waarop de Hercules DJControlWave kan werken, is door via de Bluetooth®-functie verbonden te zijn met de iPad.

Zodra de Hercules DJControlWave is verbonden, geeft de DJUCED™ DJW app aan dat deze met de controller wil communiceren.

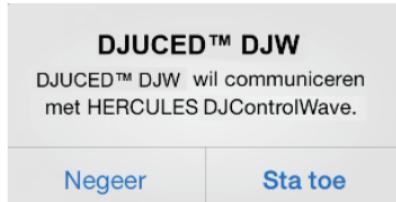

- Selecteer **Sta toe** om DJUCED™ DJW te starten als de app reeds op de iPad is geïnstalleerd. Is de app nog niet geïnstalleerd dan wordt u naar de App Store geleid waar u deze app gratis kunt downloaden.

1.3. De app downloaden van de App Store

De DJUCED™ DJW app is speciaal ontwikkeld voor de Hercules DJControlWave en is beschikbaar in de App Store.


Zodra de app op uw iPad is geïnstalleerd, kunt u van alle verschillende functies van de Hercules DJControlWave genieten.

Tips, hints en tutorials zijn beschikbaar om u stap voor stap op weg te helpen bij het mixen met de Hercules DJControlWave en DJUCED™ DJW:


<http://ts.hercules.com>

2. DE IPAD OP DE STEUN VAN DE HERCULES DJCONTROLWAVE PLAATSEN

De steun kan onder twee verschillende hoeken worden gebruikt zodat het scherm van uw iPad altijd goed afleesbaar is.

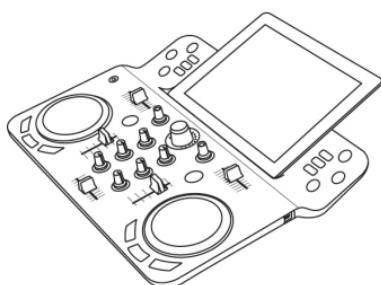


iPad-steun laag

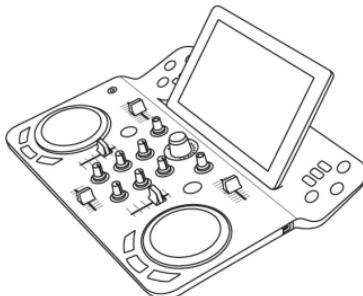



iPad-steun hoog

⚠ Controleer voor een optimaal stabiele stand dat de voetjes aan de onderkant van de Hercules DJControlWave volledig zijn uitgeklapt.




2.1. De steun omhoog trekken

- Trek de **de steun omhoog** door de steun tussen duim en wijsvinger vast te pakken en naar voren te klappen totdat hij op zijn plaats klikt in de betreffende uitsparingen.




2.2. De steun omlaag klappen

- Klap **de steun omlaag** door achter op de steun te duwen zodat deze los klikt en hem vervolgens omlaag te klappen.

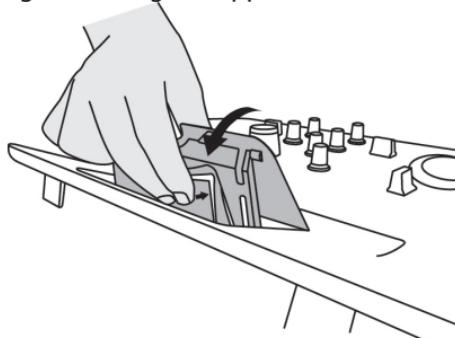

⚠ Gebruik nooit veel kracht bij het omhoog trekken of dicht klappen van de steun omdat deze dan kan beschadigen.


- Zet uw iPad op de steun.

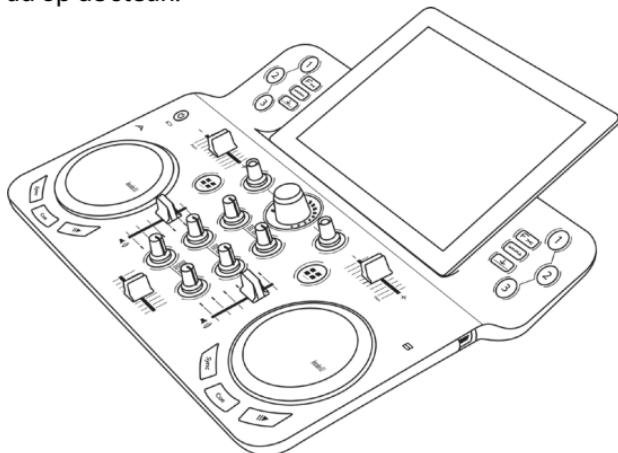

3. DE HERCULES DJCONTROLWAVE OPLADEN


De Hercules DJControlWave heeft een accuradius van meer dan acht uur als hij volledig is opgeladen. Het apparaat wordt opgeladen met de meegeleverde mini-USB/USB-kabel en voedingsadapter.

3.1. Opladen met de meegeleverde kabel en voedingsadapter

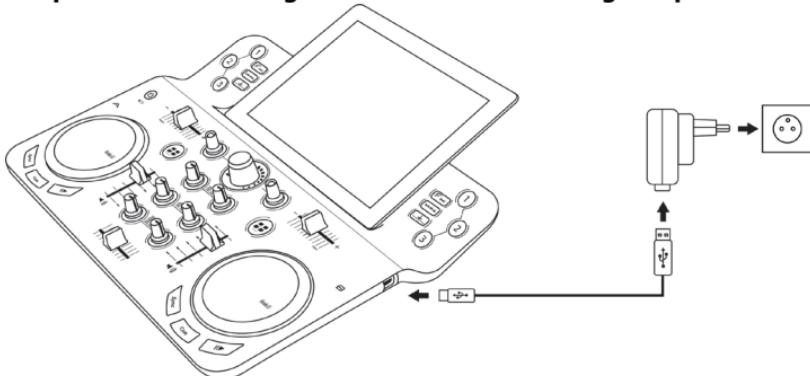

⚠ Het volledig opladen van de accu duurt vier uur als het apparaat niet wordt gebruikt tijdens het opladen.


3.2. Opladen op pc/Mac

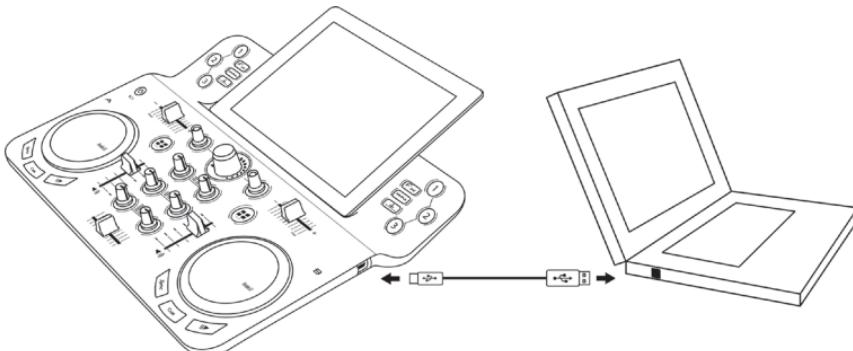

⚠ Opladen via een computer kan soms langer duren dan opladen met behulp van de meegeleverde voedingsadapter.


3.3. Acculaadniveau

Het acculaadniveau wordt weergegeven in de **DJUCED™ DJW** app.

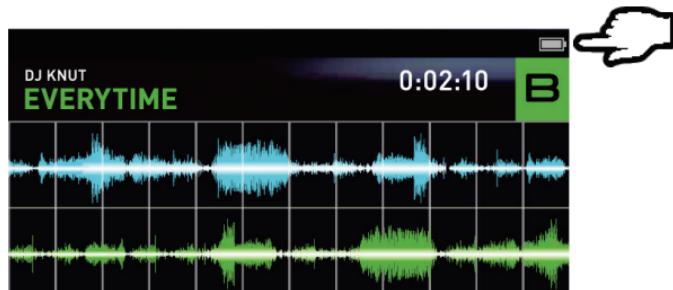

Op de Hercules DJControlWave knippert een accuniveau-indicator **rood** als het accuniveau onder de 10% komt.

De accuniveau-indicator **blijft rood branden** tijdens het opladen van de accu en **gaat uit** wanneer de accu volledig is opgeladen.

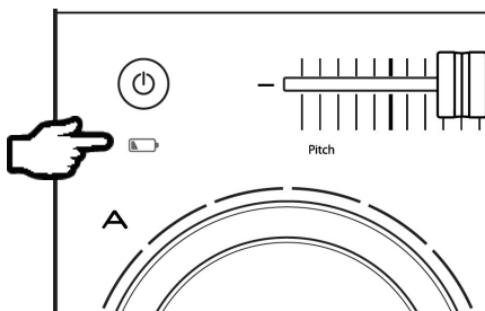


4. SPEAKERS AANSLUITEN OP DE HERCULES DJCONTROLWAVE

U kunt uw mix afspelen op speakers die fysiek zijn aangesloten op uw iPad of op draadloze speakers verbonden via de *Bluetooth®*-functie.

4.1. De mix afspelen op speakers aangesloten op uw iPad (bedrade verbinding)

Sluit de speakers rechtstreeks aan op de koptelefoonuitgang van de iPad (3,5 mm mini-jack connector).

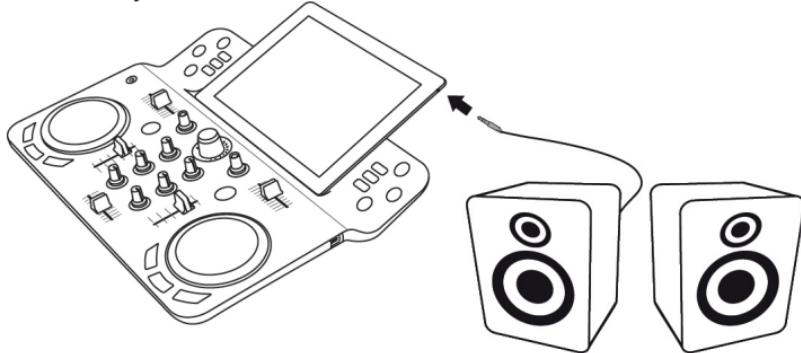


4.2. De mix afspelen op een *Bluetooth®* draadloze speaker (draadloze verbinding)

⚠ Om de mix op een *Bluetooth®* draadloze speaker te kunnen afspelen, moet de iPad met zowel de *Bluetooth®*-speaker als de Hercules DJControlWave zijn gekoppeld.

- Na de Hercules DJControlWave met de iPad verbonden te hebben (zie sectie 1. DE HERCULES DJCONTROLWAVE AANSLUITEN OP EEN IPAD), **koppel u de iPad met de *Bluetooth®* draadloze speaker** (zie voor meer informatie de handleiding van uw draadloze speaker).

Op de iPad zal de draadloze speaker verschijnen in de lijst met beschikbare *Bluetooth®*-apparaten.

- Selecteer de draadloze speaker. De status van het apparaat wordt nu vermeld als **Verbonden**.

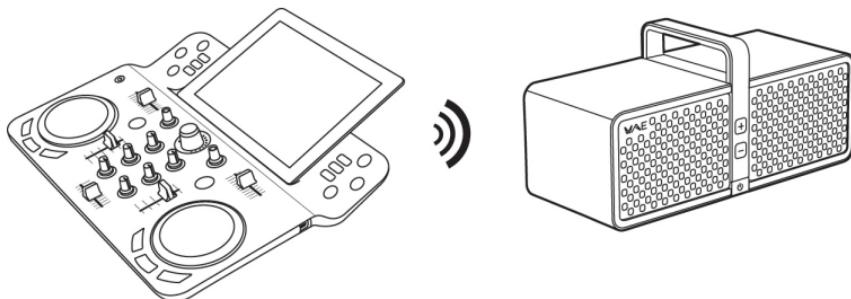


⚠ Wanneer u muziek naar een draadloze speaker streamt, hoort u mogelijk enige vertraging. Dit verschilt per model speaker.


5. HET PREVIEWEN VAN TRACKS

Met previewen kunt u de track voorbereiden en beluisteren die u wilt afspeLEN na de track die nu wordt afgespeLD. U previewt een track op een koptelefoon terwijL de mix wordt afgespeLD op de ingebouwde luidspreker van de iPad of op speakers aangesloten op de iPad.

- Sluit de meegeleverde splitterkabel aan op de koptelefoonuitgang van de iPad.
- Sluit de mannetje mini-jack connector van de speaker aan op de **zwarte connector** van de splitterkabel en sluit de mannetje mini-jack connector van de koptelefoon aan op de **groene connector** van de splitterkabel.

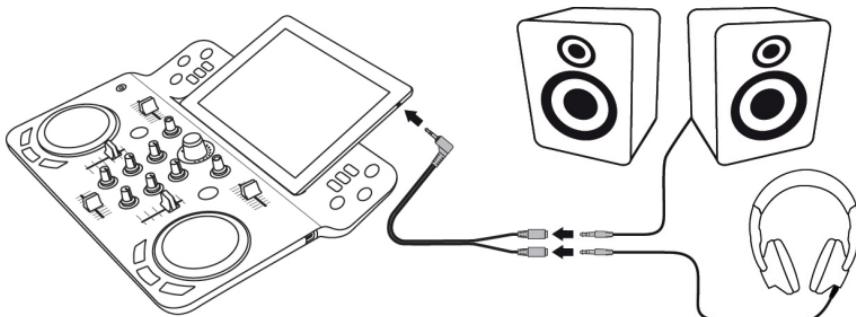

A Om track previewen te kunnen gebruiken, moet u previewen inschakelen in DJUCED™ DJW (INSTELLINGEN/PREVIEW (GESPLITSTE UITGANG)). Schakel het te previewen deck in door op de koptelefoonknop in de DJUCED™ DJW interface te tikken.

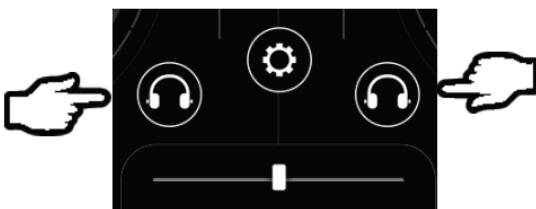

6. DE HERCULES DJCONTROLWAVE OP PC/MAC

De Hercules DJControlWave werkt ook op een pc of Mac met elke DJ-software die MIDI-opdrachten kan verwerken.

- Installeer op een pc of Mac een DJ-software applicatie die compatibel is met MIDI zoals DJUCED 40°, Traktor of VirtualDJ.

De pc/Mac-versie van DJUCED 40° kan gratis op het volgende adres worden gedownload:

<http://www.djuced.com/downloads/>

- Download de gratis drivers voor Hercules DJControlWave van de website van Hercules technical support en installeer deze:

<http://ts.hercules.com/>

- Sluit nadat u de drivers hebt geïnstalleerd de Hercules DJControlWave aan op uw pc of Mac met de meegeleverde mini-USB/USB-kabel.

De Hercules DJControlWave wordt automatisch herkend als een DJ-controller.

